



DOORGANGSROOSTER AF980

Doorsnede / Maatvoering

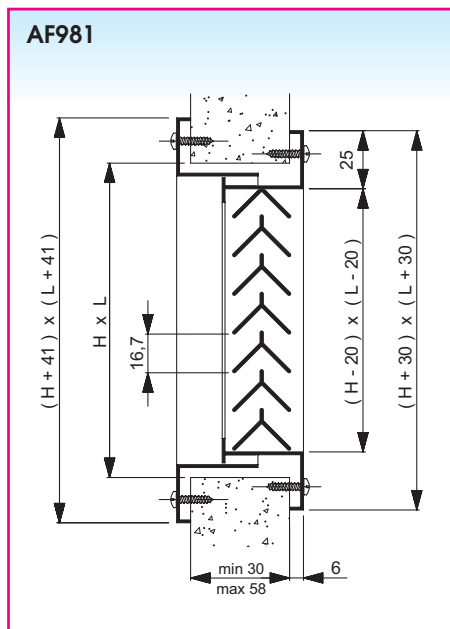

Nominale afmetingen:
L = nominale lengte
H = nominale hoogte
 Alle afmetingen in mm.

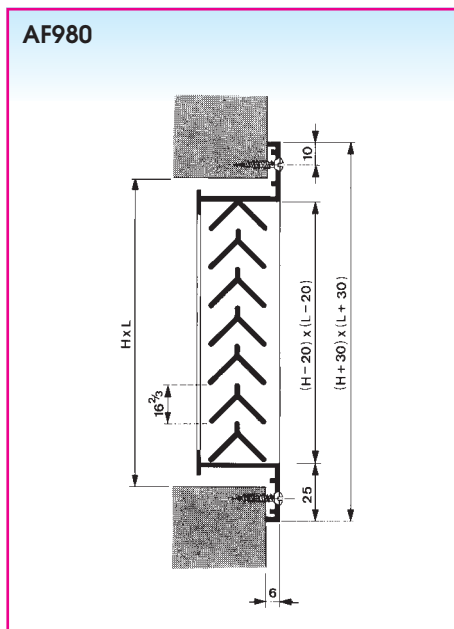


Toepassing

Het rooster type AF980 is geschikt als doorvoerrooster in o.a. kantoren, ziekenhuizen, scholen e.d.. Het rooster kan in een wand of een deur worden gemonteerd en wordt aanbevolen voor het doorlaten van lucht van de ene ruimte naar de andere.

De zicht-dichte uitvoering (1 rooster) is bijzonder geschikt voor plaatsing in kledkamers, toiletruimten en wasruimten omdat doorkijk onmogelijk is.

Een licht-dicht rooster wordt verkregen door 2 roosters na elkaar te plaatsen en mat zwart te schilderen, dus bijzonder geschikt voor donkere kamers of bioscoopzalen.

Snelselectiegrafiek

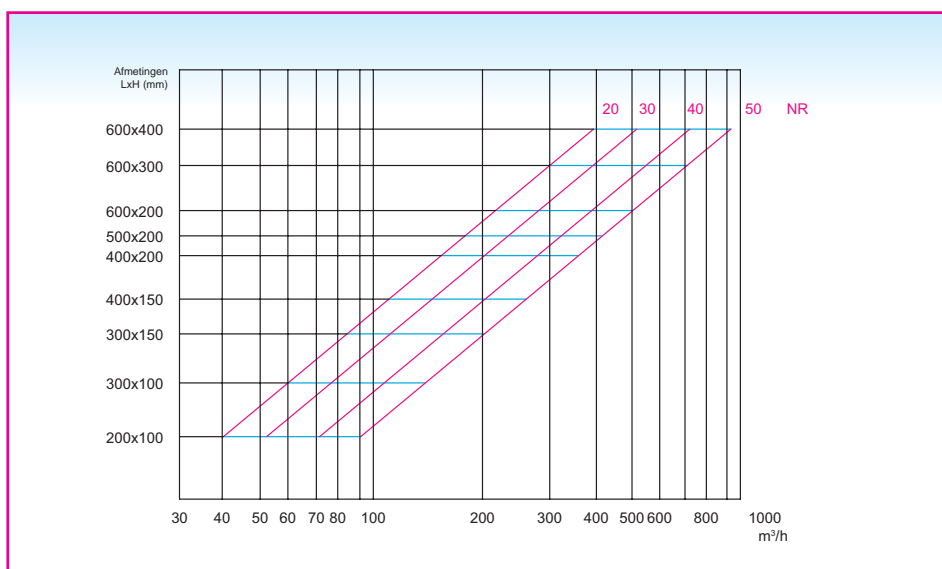

Voor gedetailleerde selectie zie volgende pagina.

Technische informatie

Eigenschappen :

- omgekeerde Y-vormige schoep (zichtdicht)
- vrije doorlaat ca. 38%
- geschikt voor deurdikten van 30 tot 58 mm
- verkrijgbaar in stappen van 25 mm, zowel in hoogte als in lengte
 min L=100 mm, max L=1000 mm
 min H=75 mm, max H=1000 mm

Uitvoering :

- geëxtrudeerd aluminium, naturelkleurig geanodiseerd

Bestekomschrijving

Voorbeeld :

Aluminium zichtdicht rooster met omgekeerde Y-vormige schoepen voor deur- of wandmontage voorzien van een tegenkader.
Het rooster en de tegenkader zijn naturelkleurig geanodiseerd.

Type : AF981
nom. afm. (LxH) ... x ... mm

Montage

zichtbare schroefbevestiging

Leverbare uitvoeringen

- **AF980** : doorgangstrooster zonder tegenkader
- **AF981** : doorgangstrooster met tegenkader

Hoe bestellen

AF980, afmeting 400 x 150 mm

A	F	9	8	0	-	-	0	4	0	0	0	1	5	0
							L				H			

0 : zonder tegenkader
1 : met tegenkader