



STALEN BUITENMUURROOSTER G-801

Doorsnede / Maatvoering

GA801 + WR001

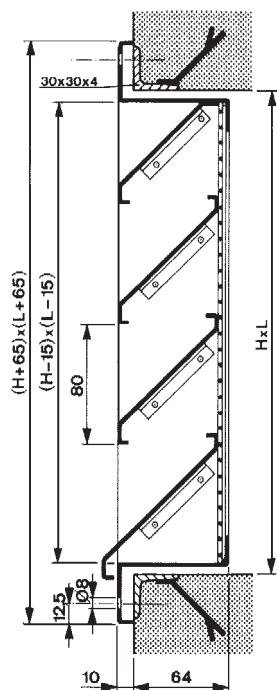

GB801

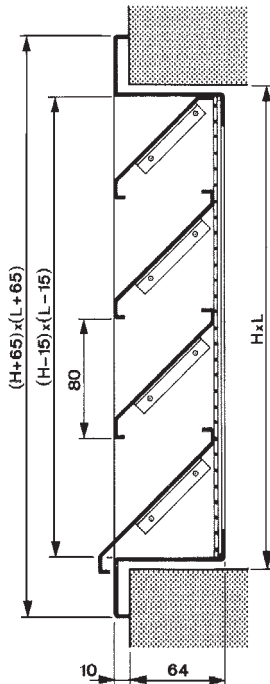

Alle afmetingen in mm.



Toepassing

Het buitenmuurrooster type G-801 is geschikt voor wandmontage voor aanvoer of afvoer van grote lucht-volumes in verwarmings-, ventilatie- of luchtbehandelingsinstallaties. De horizontale schoepen zijn zodanig gevormd en geplaatst dat regeninslag wordt geminimaliseerd.

Technische informatie

Eigenschappen

- horizontale schoepen onder 45°
- afstand schoepen = 80 mm
- zowel geschikt als toe-, af- en doorvoerrooster
- voorzien van een regendremmel en verkrijgbaar met een verzinkt stalen of inox draadgaas (12,5 x 12,5 x \varnothing 0,8 mm) of met een verzinkt stalen of inox muggengaas (1,4 x 1,4 x \varnothing 0,24) aan de achterzijde
- regeninslagvrij
- verkrijgbaar in stappen van 1 mm in lengte en stappen van 10 mm in hoogte
min L=200 mm, max L=2300 mm
min H=300 mm, max H=2300 mm
(LxH)>2300 x 2300 mm: enkel verkrijgbaar in meerdere delen

Uitvoering

- omranding en schoepen vervaardigd uit gegalvaniseerd plaatstaal
- op aanvraag in RAL-kleur gemoffeld

Bestekomschrijving

Voorbeeld :

Stalen buitenmuurrooster voor grote luchtdebieten met vaste horizontale schoepen uit gegalvaniseerd plaatstaal. Regeninslagvrij, voorzien van een regendrempel en een verzinkt draadgaas aan de achterzijde.

Type : GB801

nom. afm. (LxH) ... x ... mm

Toebehoren

- **WR001**: montageframe uit profielstaal (30 x 30 x 4 mm), voorzien van inmetzelankers

Montage

- de roosters worden in de wand bevestigd door middel van schroeven
- bij de uitvoering GA zijn de schroefgaten reeds aangebracht in de omranding
- bij gebruik van het montageframe (WR001) dient men het frame op de werf samen met het rooster te boren

Leverbare uitvoeringen

- **GA800** : rooster zonder draadgaas en met schroefgaten in de omranding
- **GB800** : rooster zonder draadgaas en zonder schroefgaten
- **GA801** : rooster met verzinkt draadgaas en schroefgaten voorzien in de omranding
- **GB801** : rooster met verzinkt draadgaas en zonder schroefgaten in de omranding
- **GA802** : rooster met verzinkt muggengaas en schroefgaten in de omranding
- **GB802** : rooster met verzinkt muggengaas en zonder schroefgaten in de omranding
- **GA803** : rooster met inox draadgaas en schroefgaten in de omranding
- **GB803** : rooster met inox draadgaas en zonder schroefgaten in de omranding
- **GA804** : rooster met inox muggengaas en schroefgaten in de omranding
- **GB804** : rooster met inox muggengaas en zonder schroefgaten in de omranding

Hoe bestellen

GA801, afmeting 1000 x 1000 mm met montageframe WR001.

a) Rooster

G	A	8	0	1	-	-	1	0	0	0	1	0	0	0
							L				H			

- 0: rooster zonder draadgaas
- 1: rooster met verzinkt draadgaas
- 2: rooster met verzinkt muggengaas
- 3: rooster met inox draadgaas
- 4: rooster met inox muggengaas

- A : omranding met schroefgaten
- B : omranding zonder schroefgaten

b) Montageframe

W	R	0	0	1	-	-	1	0	0	0	1	0	0	0
							L				H			